



LEATHER
FLOOR

SWISS MADE



SWISS MADE



LEATHER
FLOOR

SWISS MADE

Leather – швейцарский бренд кожаных напольных покрытий высшего качества.

В производстве используется только натуральная кожа от известного немецкого концерна Salamander. Для обеспечения высокой стойкости кожа прессуется, верхний слой покрывается защитным слоем полиуретанового лака, что обеспечивает высокий 31 класс износостойкости. При правильной эксплуатации кожаные полы прослужат много лет.

Кожаные полы – экологичный продукт, что при выборе напольных покрытий играет большую роль.

Он отлично подойдет для спальни, будуара, делового кабинета, кухни, гостиной, бильярдной... Кожаный пол – это комфорт и роскошь. Создать стильный и уникальный интерьер стало еще проще. В нашем каталоге представлены самые востребованные дизайны.

LEATHER

FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



Alligator Gold



SWISS MADE





LEATHER

FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



Boa Silver



SWISS MADE





LEATHER

FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



Cobra Bordeaux



SWISS MADE





LEATHER

FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



Buffalo Mocca



SWISS MADE





LEATHER

FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



31 КЛАСС



ИНЖЕНЕРСКОЕ
УДАРОЧНОЕ ШИП



ЛЕГКИЙ УХОД



АНТИСТАТИЧНЫЙ



НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

Boa Oxyd



SWISS MADE





LEATHER

FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



Waran Beige



SWISS MADE






LEATHER

FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



Kroko Black

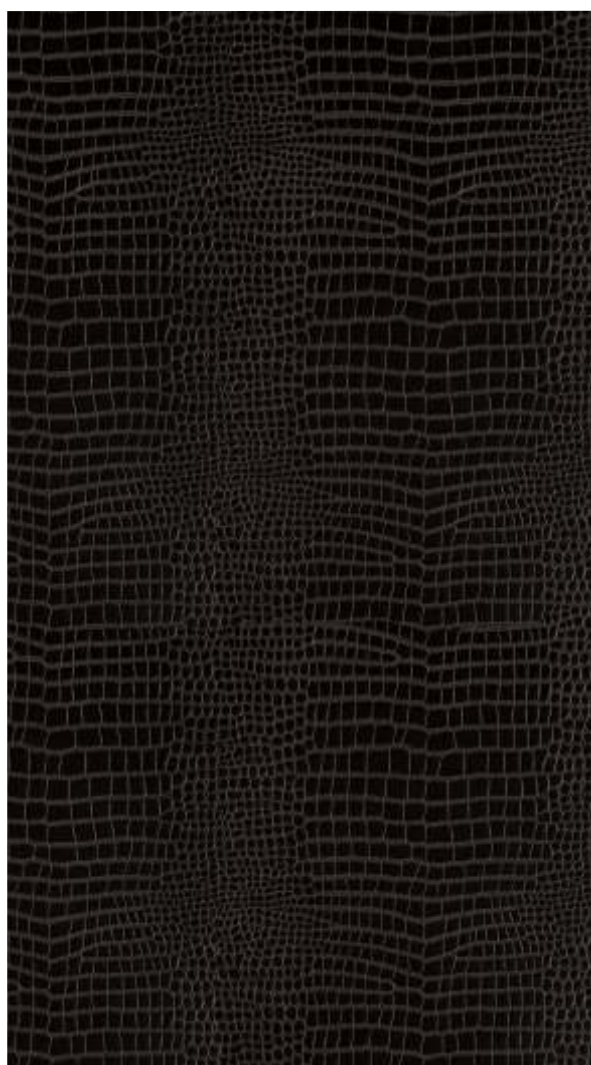

SWISS MADE





LEATHER FLOOR

КОЖАНЫЙ ПОЛ



Bison Sand




SWISS MADE






LEATHER

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ

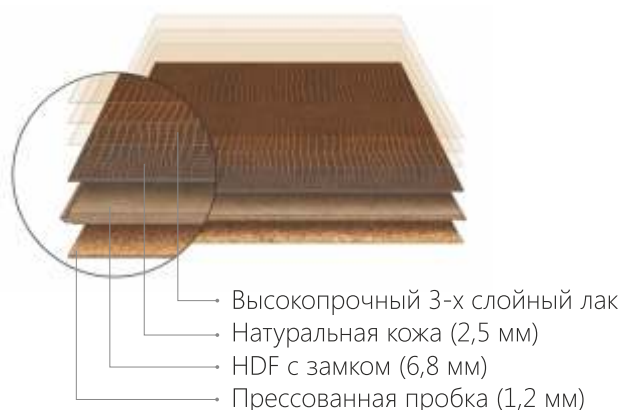

КЛЕЕВЫЕ

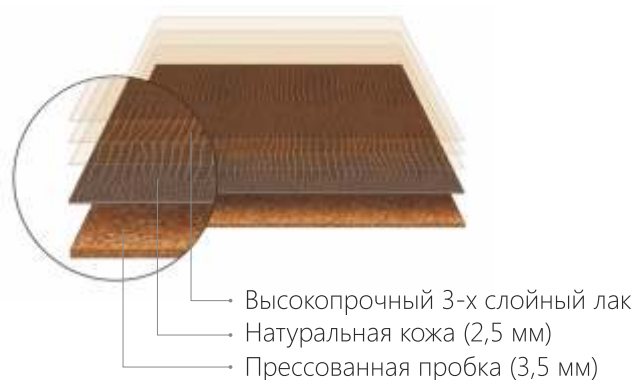

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		915 x 305 mm	915 x 305 mm
Толщина		10,5 mm	6 mm
Тип защиты		PU лак	PU лак 3 слоя после укладки
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		9000 г/м ²	4000 г/м ²
Кол-во кв м в одной упаковке		1,68 м.кв	3,36 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.10%
Классификация применения	EN 685	31 класс	31 класс
Тест на абразив	EN 13329	Ac3	Ac3
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,15 мм	Макс.0,15 мм
Огнестойкость	EN-ISO 9239-1	B2	B2
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m ² K/W	0,09 m ² K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	5 \ 8	5 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа



SWISS MADE

МЕТР ПОЛА
budoor
ГРУППА КОМПАНИЙ

МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1

ТЕЛ: +7 495 648 64 66

INFO@LEATHER.RU

WWW.LEATHER.RU