



Лак KORUS

Минеральная плита с фотопечатью

Подложка GREEN SOUND

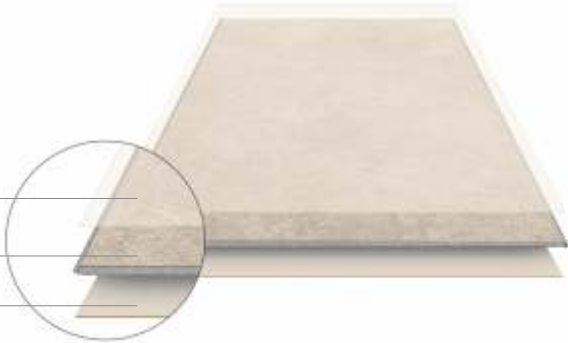

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	
Размер досок		920x460 mm 1235x200 mm
Толщина		7,5 mm
Тип защиты		лак KORUS
Система монтажа		на замке UNICLIC
Вес		12 000 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,69 м.кв 1,73 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%
Классификация применения	EN 685	34 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 6
Остаточная деформация	EN 433	0,00 мм
Огнестойкость	EN-ISO 9239-1	B2
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	19 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,05 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R10
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	0% за 24 часа